

ORWAK COMPACT 3075

Die ORWAK COMPACT 3075 eignet sich perfekt für Unternehmen mit einem niedrigeren Aufkommen an Verpackungsabfällen. Diese Ballenpresse hat eine geringe Standfläche und produziert dennoch beeindruckende Ballen mit einem Gewicht von bis zu 70 kg und einer optimalen Größe für zwei Ballen auf einer Europalette.



Entspricht der
Sicherheitsnorm
EN 16500
für Vertikalpressen

ORWAK



**WENIG
PLATZ-
BEDARF**

70 KG

**BALLEN-
GEWICHT
KARTONAGE**

ORWAK VORTEILE



HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für die Handhabung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

Höhere Verdichtung = weniger Volumen, das zur Verwertung transportiert werden muss. Heißt: geringere Transportkosten und reduzierte CO₂-Emissionen. Sortieren an der Quelle führt zu einer höheren Qualität und Materialwert bei der Wiederverwertung.

WARUM ORWAK COMPACT?

- Passt überall hin! Hat wenig Platzbedarf aber bietet noch effektive Volumenreduzierung.
- Leichte Ballen sorgen für ein einfaches Handling.
- Perfekt für Unternehmen mit einem niedrigeren Aufkommen an Verpackungsabfällen.

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3075

Kompakte und flexible Ballenpresse – ganz so, wie Sie es brauchen!

OPTIMALE BALLENGRÖSSE

Zwei Ballen passen perfekt auf eine Europalette und es können mehrere Ballenlagen gestapelt werden, um eine LKW-Ladung zu optimieren


AUTOSTART FÜR EFFEKTIVE VERDICHUNG

Dank Autostartfunktion beginnt das Verpressen, sobald die Tür geschlossen wird.

BALLENKARRE INKLUSIVE

Die 3075 wird immer mit einer Ballenkarre ausgeliefert, die das Verdichten und den Transport vor Ort besonders leicht und bequem macht.

Materialwahlschalter für Kartonagen oder Kunststoffe Ballen-indikator Wartungsanzeige

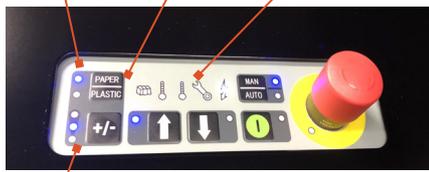

Einstellbare Ballengröße



- Benutzerfreundliches Panel
- Autostart
- Einstellbare Ballengröße in drei Stufen auswählen
- Ballenkarre mitgeliefert

ORWAK COMPACT 3075 IST IDEAL FÜR:

PAPIER

- Kartonagen
- Shredderpapier

PLASTIK

- Schrumpffolien
- Plastiksäcke (BigBags)

ANDERE METALLE

- Stahlmreifungs-bänder

ANDERE KUNSTSTOFFE

- Kunststoffumreifungs-bänder

FLÜSTERTECHNIK

Dank ihrer leisen Hydraulik arbeitet die COMPACT-Familie angenehm leise. Das verbessert die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter im Umfeld des Geräts und ist ein wichtiges Merkmal, wenn die Ballenpresse in Kundennähe eingesetzt wird.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION

Die COMPACT-Ballenpressen sind kommunikationsbereit, wenn Sie die Option „Orwak Connect“ wählen. Es ist ein Modem-basierter Kommunikationsdienst, der es der Ballenpresse ermöglicht, Updates und Warnungen an das Personal sowie wichtige Informationen und Ballenstatistiken an das Webportal zu senden.


Entspricht der Sicherheitsnorm EN 16500:2014 für vertikale Ballenpressen

MASSE & SPEZIFIKATIONEN

MASSE

A	B	C	D	E
2350 mm*	920 mm	717 mm	1460 mm	794 mm

*Transporthöhe 1980 mm auf Anfrage

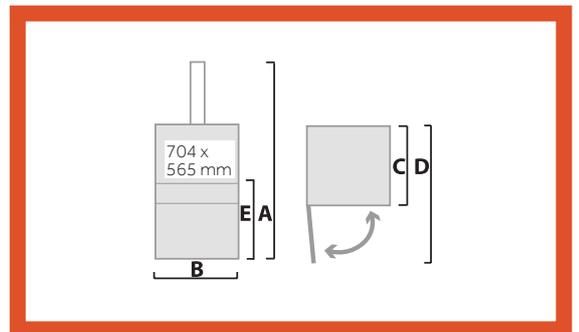

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EINFÜLL-ÖFFNUNG	ZYKLUS-ZEIT	PRESSKRAFT	BALLENGRÖSSE	BALLENGEWICHT	MASCHINEN-GEWICHT	GERÄUSCH-PEGEL	SCHUTZ-KLASSE	ELEKTRIK
Breite: 704 mm Höhe: 565 mm	40 sek	HP: 4 t, 40 kN LP: 3 t, 30 kN	Breite: 700 mm Tiefe: 500 mm Höhe: 700 mm	Kartonage: bis zu 70 kg Kunststoff: bis zu 70 kg	277kg	62.3 db (A)	IP55	1-Phase 230 V, 50 Hz, 10 A

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Ballen-/Sack-/Behältergewicht abhängig vom Material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Phone: +46-(0)382-15700
E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP