



SiVario 2020

Kompakte Rücknahmesysteme



SiVario 2020

Kompakte Rücknahmesysteme

Fakten

Zukunftssicher und besonders schnell kann mit der SiVario 2020 Leergut angenommen werden. Die hohe Schnelligkeit sorgt für ein angenehmes Rücknahmeerlebnis ohne Stillstand.

Das hochauflösende 10"-Touch-Display und die überarbeitete Menüführung garantieren den Endkunden einen reibungslosen, angenehmen Rücknahmeprozess. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Couponing-Aktionen oder Werbung auf dem Display zu zeigen. Der Leergut-Bon wird gut sichtbar präsentiert und nach außen geführt.

Allgemein

- Rücknahme von PET-Einweg- und Mehrweggebinde, Glasflaschen, Dosen und Bechern mit EAN-Code
- Annahmegeschwindigkeit:
bis zu 60 Gebinde pro Minute und bis zu 20 Kisten pro Minute
- Rotationslose Omega 360°-Erkennung
- Gewichts-, Barcode-, Formerkennung sowie Vollgutererkennung über Präzisionswaage
- Displaygeführte Reinigung sowie intuitivem Farbkonzept
- Modulares Design

Gestaltungsvielfalt

SiVario 2020 – so flexibel wie Ihre Anforderungen vor Ort.



Beispiel: Mit Kisten- und Flaschenannahme


Beispiel: Mit Kisten- und Flaschenannahme

SiVario 2020

Technische Daten

Türfarbe	<ul style="list-style-type: none">▪ RAL 9005 seidenmatt Tiefschwarz▪ RAL 9006 seidenmatt Weißaluminium▪ RAL 9007 seidenmatt Graualuminium▪ Weitere Farben auf Anfrage	Gebinde-erkennung	<ul style="list-style-type: none">▪ 360°-Gebindeerkennung▪ Kamerabasierte Bildverarbeitung (Erkennung in Echtzeit)▪ Präzise Waagen im Flaschen- und Kistennahmebereich▪ Gebinde mit einem Durchmesser bis zu 120 mm und einer Länge zwischen 75 mm und 380 mm
Gehäusefarbe	<ul style="list-style-type: none">▪ RAL 7024 seidenmatt Graphitgrau▪ RAL 9005 seidenmatt Tiefschwarz	Ausgabe	<ul style="list-style-type: none">▪ Thermodrucker mit Schneidwerk, Bonrolle: Umfang bis zu 200 mm▪ Papierbreite: 57.5 mm ± 0.5 mm oder 59.5 mm ± 0.5 mm▪ Papierdicke: 56 µm - 90 µm
Größe	<ul style="list-style-type: none">▪ Mit Kistenannahme 1,715 x 600 x 1,080 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*▪ Ohne Kistenannahme 1,715 x 600 x 955 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*	Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none">▪ Standard-XML-Datenschnittstelle▪ LAN (Ethernet)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none">▪ Ca. 330 kg mit Kiste / 270 kg ohne Kiste	Menüführung	<ul style="list-style-type: none">▪ Intuitive Benutzerführung▪ Menügeführte Reinigung mit Animation▪ Fehlerbehebungsassistent
Anschlusswerte	<ul style="list-style-type: none">▪ 3L/N/PE, 400 V, 50 Hz	Betriebs-temperatur	<ul style="list-style-type: none">▪ +10 °C bis zu +40 °C nicht kondensierend
Leistung	<ul style="list-style-type: none">▪ Max. 650 W▪ Standby: Max. 70 W	Optionen	<ul style="list-style-type: none">▪ Anbindungen an Förder- und Sortiereinheiten für Einweg- und Mehrweg-Verpackungen▪ Größe und Form des Flaschensammeltisches kann individuell geplant werden
Konformität	<ul style="list-style-type: none">▪ CE, DPG-zertifiziert	Display	<ul style="list-style-type: none">▪ Hochauflösendes 10"-Display mit großem Blickwinkel
Sicherheits-konzept	<ul style="list-style-type: none">▪ Softwaregestützte und mechanische Sicherung gegen Manipulation – DPG Sicherheitspaket		
Annahme-geschwindigkeit	<ul style="list-style-type: none">▪ Bis zu 60 Gebinde pro Minute und bis zu 20 Kisten pro Minute		
Kistenannahme	<ul style="list-style-type: none">▪ Leergut-Datenbank▪ Zusätzliche Logokamera zur präzisen Differenzierung von Getränkekisten▪ Annahme von Kisten bis zu einer Länge von 500 mm		

* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich

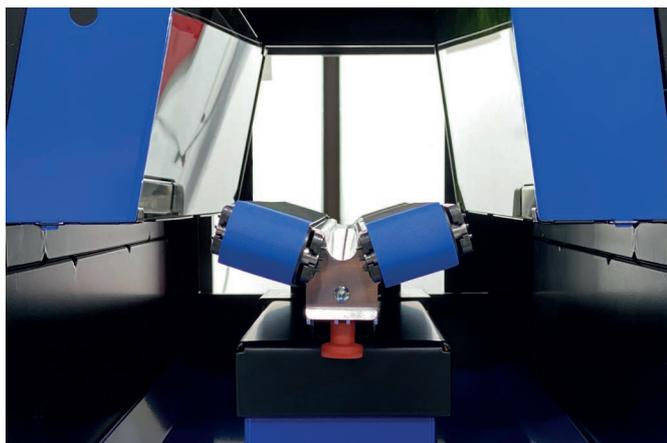

Flaschenannahmebereich



Omega 360° Erkennungseinheit



Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau Herrieden
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0
Telefax: +49 9825 18-311155
info@sielaff.de
www.sielaff.de

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Abbildungen sind beispielhaft und können Sonderausstattungen beinhalten.